




Maia 35,5 po



Avertissement!

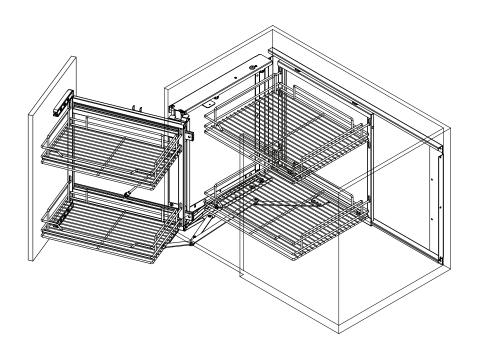




Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une défaillance de l'item, des dommages matériels ou des blessures graves. Une défaillance de l'appareil, des blessures ou des dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

MAXIMISEZ L'ESPACE, MINIMISEZ L'EFFORT.





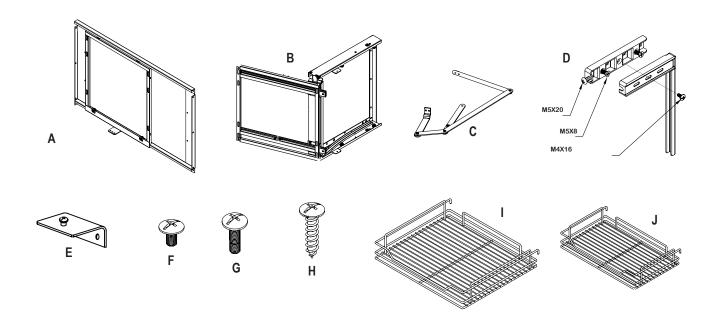


LISTE DES PIÈCES		
No	Qté	Description
Α	1	Cadre arrière (ensemble)
В	1	Cadre latéral (ensemble)
С	1	Bras pivotant (ensemble)
D	2	Support de montage de porte (ensemble)
Е	1	Support métallique (ensemble)
F	12	M5X8
G	2	M5X20
Н	20	ST4X16
Ī	2	Grand panier
J	2	Petit panier




ÉTAPE 1 - Monter le cadre coulissant arrière

Montez le cadre coulissant arrière extensible sur le panneau arrière et latéral.



ÉTAPE 2 - Marquer une ligne


Tracez une ligne sur le panneau latéral et inférieur à partir du bord avant à 7 mm, maintenez le cadre latéral en position fermée et visez un point sur la ligne.



unit = mm

ÉTAPE 3 - Cadre latéral retirable

Retirez le cadre latéral en position ouverte et montez le cadre latéral sur le panneau latéral et inférieur.




unité = mm



ÉTAPE 4 - Connecter le cadre latéral et le cadre coulissant arrière

Connectez le cadre latéral et le cadre latéral arrière à l'aide du bras pivotant et fixez le support de montage de porte sur le cadre latéral coulissant.

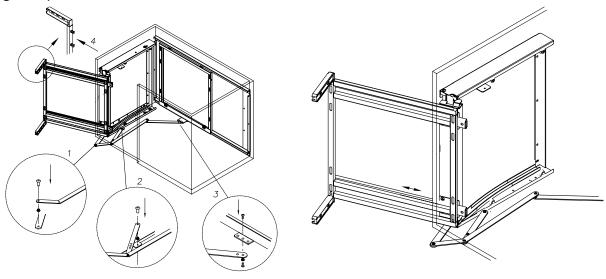

ÉTAPE 5 - Terminer l'installation

Marquez les trous de vis sur le panneau de porte et vissez deux supports sur le panneau de porte. Connectez le panneau de porte au cadre latéral coulissant à l'aide du support de montage de porte.

Réglage du pas de fermeture de la porte de l'armoire à l'aide du support de montage de la porte, puis fixation de toutes les vis. Faites attention au bras pivotant de montage, pour l'image du rétroviseur de porte montée à gauche et à droite.

