
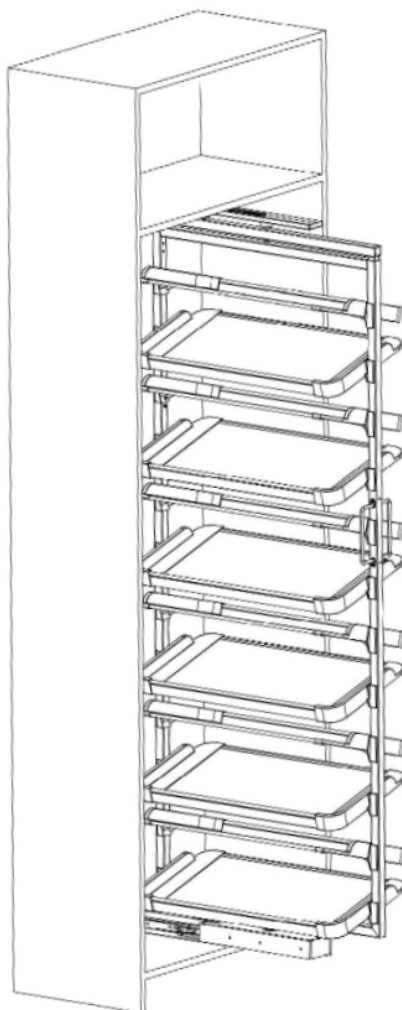


**Avertissement!**

Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une défaillance de l'item, des dommages matériels ou des blessures graves. Une défaillance de l'appareil, des blessures ou des dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.


**MAXIMISEZ L'ESPACE,
MINIMISEZ L'EFFORT.**

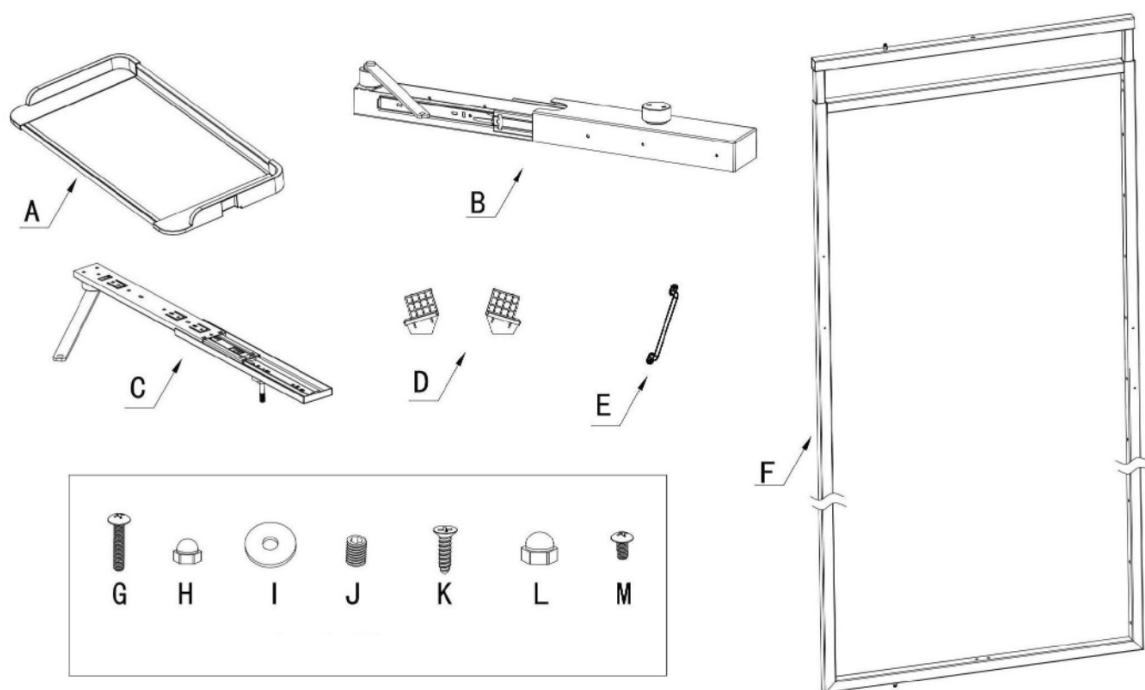

LISTE DES PIÈCES


No	Qté	Description
A	2	Étagère à chaussures
B	1	Glissière inférieure
C	1	Glissière supérieure
D	12	Crochets pour étagères à chaussures (paire)
E	2	Poignée de cadre
F	1	Étagère cardinale
G	2	Vis M6
H	2	Écrou de vis MS
I	2	Gasket
J	4	Vis à tête creuse M6X8
K	7	Vis M4X16
L	1	Vis M8
M	4	Vis M4

Dimensions du produit

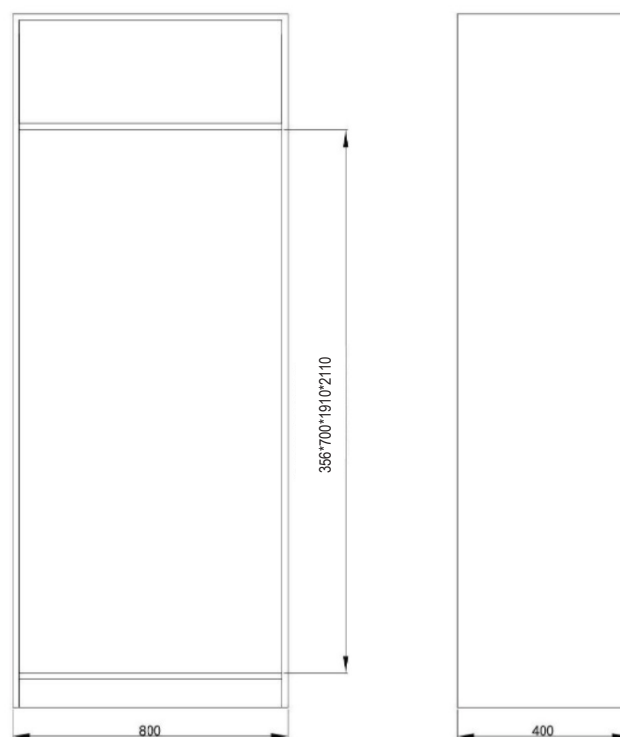




ÉTAPE 1 - Séparer les glissières inférieure (B) et supérieure (C)

Selon le sens de la flèche comme indiqué dans le cercle, poussez la glissière vers le haut, puis poussez l'autre glissière latérale vers le bas et retirez en même temps la glissière extérieure. Répétez la même chose pour la diapositive supérieure (C).

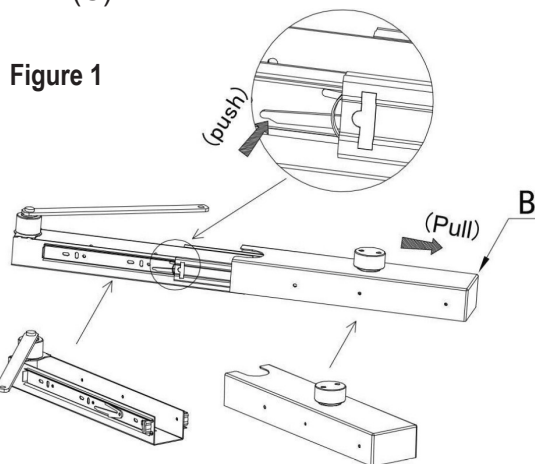

ÉTAPE 2 - Installer les glissières supérieure et inférieure

Vissez la glissière supérieure et la glissière inférieure à l'aide des vis M4X16 (K) comme indiqué sur les figures 2 et 3. Faites glisser les deux autres glissières vers l'arrière.

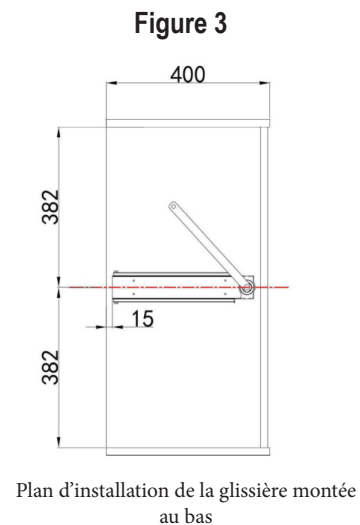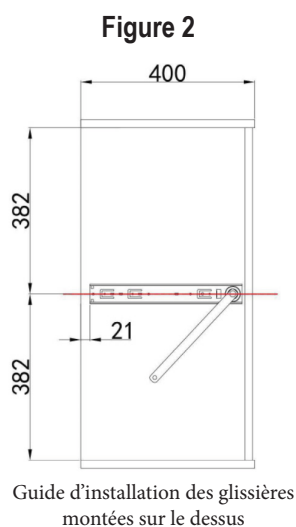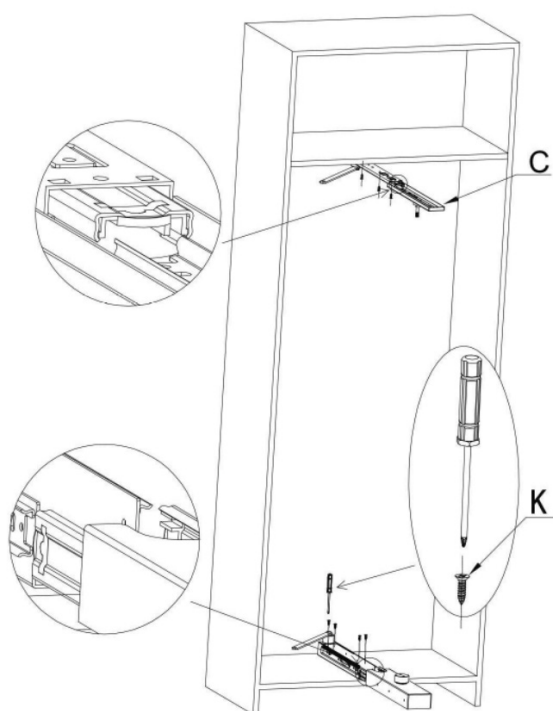


unité = mm

ÉTAPE 3 - Installer l'étagère cardinale

1. Ajustez le cadre à la hauteur appropriée de l'armoire, puis serrez avec les vis à tête creuse M6X8 (J). Vissez le haut de l'étagère cardinale (F) avec une vis M8 (L) et le bas avec des vis M6 (G). Comme indiqué dans la Figure 4-1 et la Figure 4-2, verrouillez la longue partie métallique à l'aide de l'écrou à vis M5 (H) et du joint (I).
2. Installez la poignée du cadre (E) à l'aide de vis M4 (M) comme indiqué dans la figure 4-3.

Figure 4

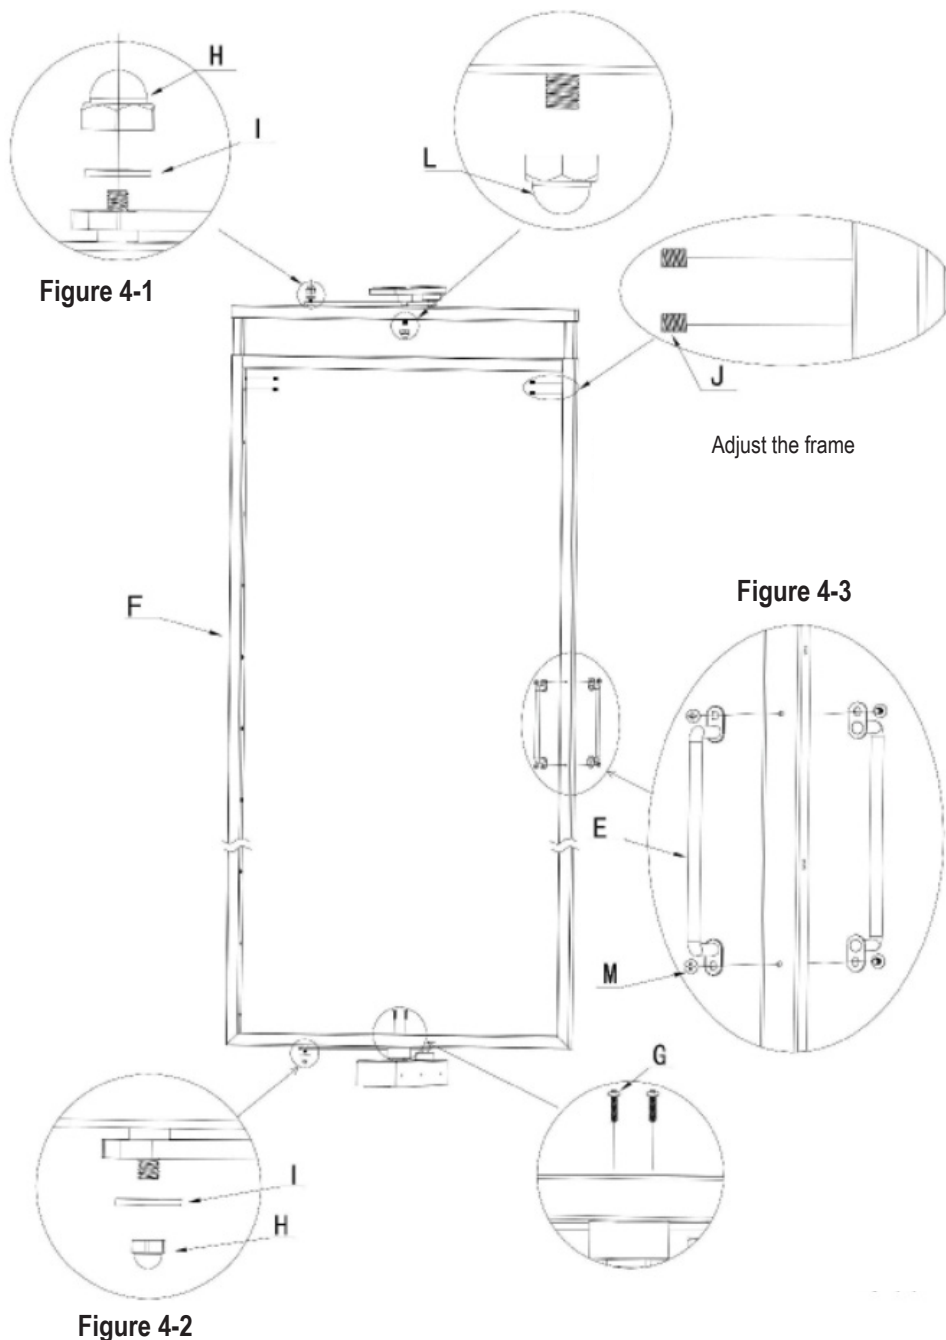

ÉTAPE 4 - Installer le cadre principal

Insérez les crochets du porte-chaussures (D) dans les trous indiqués sur la figure 5-1.

Placez les supports à chaussures (A) sur les crochets correspondants comme indiqué sur la figure 5-2.

Figure 5

